

# Faltenfilterelemente PF - Reihe

Die Faltenfilterelemente der PF - Reihe sind komplett aus Polypropylen gefertigt. Ein mehrlagiger Aufbau und die Faltung des Filtermediums garantiert eine hohe Partikelaufnahme bei einem gleichzeitig geringem Anfangsdifferenzdruck.

## Wesentliche Merkmale

- Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
- Biologische Sicherheit gemäß USP Class VI
- Abscheideleistung von 99,98 % ( $\beta=5000$ )
- Breite chemische Beständigkeit

## Anwendungen

Als Vor- und Endstellenfilter bei

- Chemikalien
- Pharmazeutische Produkte
- Wasseraufbereitung
- Lebensmittel
- Getränke
- Filmemulsionen
- Luft und Gas
- Öl
- Lösungsmittel
- Suspensionen



## Technische Daten

Filtermedium, Stützkern, Endkappen  
Polypropylen

Dichtungen / O-Ringe  
NBR, EPDM, Silikon, Viton  
FEP-ummantelt

Feinheiten  
0,2  $\mu\text{m}$ , 0,6  $\mu\text{m}$ , 1,2  $\mu\text{m}$ , 2,5  $\mu\text{m}$   
5,0  $\mu\text{m}$ , 10  $\mu\text{m}$ , 20  $\mu\text{m}$ , 40  $\mu\text{m}$

Längen  
9 3/4", 10", 20", 30", 40"

Adapter  
Code 1 (DOE), Code 2, Code 3,  
Code 7, Code 8


Innendurchmesser  
27,9 mm

Außendurchmesser  
68,6 mm

Betriebstemperatur  
max. 80°C  
(bei 2,8 bar Differenzdruck)

Differenzdruck  
max. 5,2 bar @ 21°C  
max. 2,8 bar @ 80°C

empfohlener Filterwechsel  
bei 2,4 bar Differenzdruck

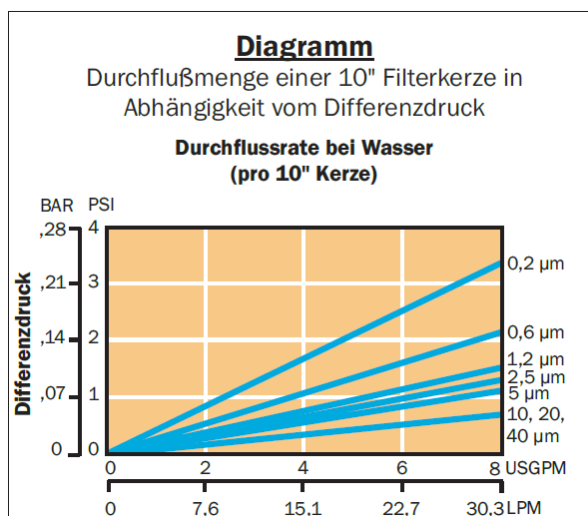

**Voigt GmbH**  
Filz- und Filtertechnik  
Brühlstraße 6-8  
73249 WERNAU, GERMANY

**Telefon**  
**Telefax**  
**E-Mail**  
**Internet**

+49 (0)7153 30506-0  
+49 (0)7153 30506-30  
info@voigtfilter.de  
www.voigtfilter.de

Technische Änderungen vorbehalten  
(Stand: 01/2017)

1.401